



声光报警器使用说明书

产品概述

本产品是一款户外声音闪光灯可选型声光报警器。适用于巡警、火灾、医疗等等。采用美国原装进口LED闪光灯和压电式超响度声音装置，其光、声、电的转换效率高，闪光指数大，报警声音强，能够在低压低功率输入时获得视觉和听觉上的震惊效果。



正面




侧面


产品技术参数

- 工作电压: AC220V或DC12-30V
- 工作电流: $\leq 40\text{mA}$ (具体看选择的工作方式)
- 工作环境: -20°C ~ 60°C
- 相对湿度: $\leq 95\%\text{RH}$
- 声音强度: $\geq 105\text{dB}$ (距离一米处)
- 产品重量: 360g (净重, 不包括包装)
- 闪光强度: $\geq 1.2\text{WS}$

产品尺寸

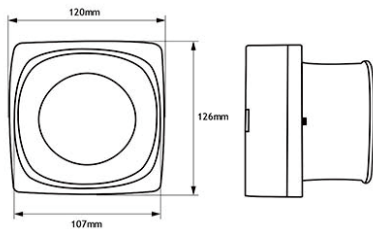

产品接线示意图

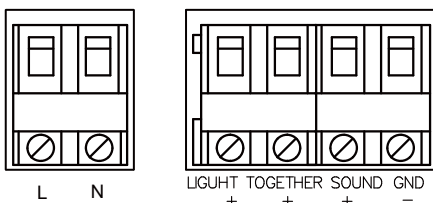

1. 如接交流AC220V时, 不可同时接直流DC12-30V,
2. 接AC220V时, 闪光灯和警号同时工作。
3. 接DC12-30V时, 以下3种状态。
4. 电源正LIGHT, 负极GND, 闪光灯工作, 警号不工作。
5. 电源正TOGETHER, 负GND, 闪光灯和警号同时工作。
6. 电源正SOUND, 负GND, 声音工作, 闪光灯不工作。

产品声音调节说明



向“-”调节声音减小;
向“+”调节声音增大。

产品声音选择

编码设置	DC12V工作状态下, 拨码开关拨至N0为“0”		
开关123	声音种类	脉冲说明	声音大小
LLL/000	反119	高电平固定为180uS, 低电平最大为:1800uS, 最小为:880us	116±2dB
HHL/110	断续“嘀”声0.7Hz	高电平为:85uS; 低电平:890us	110±2dB
LHL/010	长鸣“嘟”声	高电平:115uS; 低电平:1400uS	114±2dB
HLL/100	高音119	高电平:105us, 低电平最大:1150us; 最小:960us	115±2dB
LHH/011	正常120	高电平:180us; 低电平最大2090us; 最小1620us	116±2dB
HLH/101	高音长鸣“嘀”声	高电平:95us; 低电平930us	111±2dB
LLH/001	快120声	高电平:180us; 低电平最大2090us; 最小1620us	114±2dB
HHH/111	高音快120声	高电平:140us; 低电平最大:1100us; 最小950us	116±2dB